

SRB-160S

16-wnękowa, zewnętrzna pamięć iSCSI




Najważniejsze funkcje

- Maks. przepływność łącza dla nagrywania 800 Mb/s
- Maks. 16 dysków twardych wymienianych podczas pracy (hot-swap) (maks. 128 TB)
- RAID 0 / 10 / 5 / 6, tryb gotowości RAID 5 +
- Łatwa konfiguracja: konfiguracja woluminu RAID jednym dotknięciem
- Można podłączyć maks. 8 rejestratorów sieciowych
- Obsługa przełączania awaryjnego w sieci, równoważenia obciążenia
- Konfiguracja na stronie internetowej i przy użyciu oprogramowania do zdalnego zarządzania pamięcią masową
- 4 złącza Gigabit Ethernet
- Obudowa o wysokości 3U z przednią blokadą z kluczem
- Dwa zasilacze impulsowe w systemie redundantnym

Wymiary

Jednostka: mm

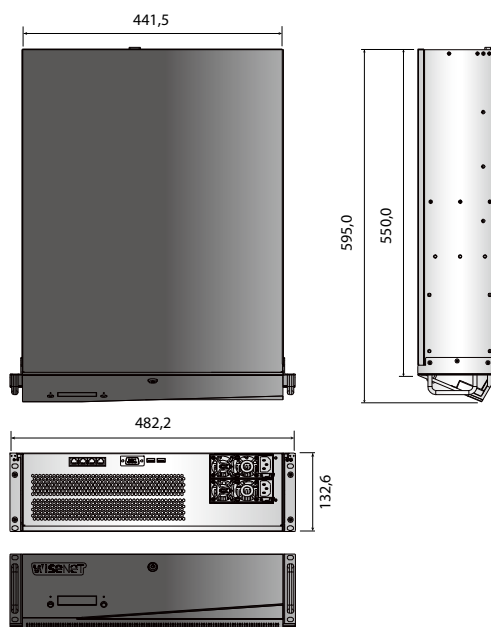

SRB-160S

WYDAJNOŚĆ

System operacyjny	Wbudowany	Linux
Zapis	Przepływność	Maks. 800 Mb/s
	Wewnętrzny dysk twardy	16 (maks. 128 TB, tryb RAID-0), wymiana podczas pracy
	RAID	RAID 0 / 10 / 5 / 6, tryb gotowości RAID 5 +
	Wolumin iSCSI	Maks. 8 (można podłączyć 8 rejestratorów sieciowych)

KAMERA

Złącza	RJ-45 (Gigabit Ethernet) x 4
Obsługa protokołów	iSCSI (IP-SAN), DHCP, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, SNMP ver. 1/2c/3, SMTP, DNS, NTP, HTTPS
Wersja IP	IPv4
Bezpieczeństwo	Dziennik dostępu użytkowników, ochrona hasłem
Język	Angielski, koreański
System operacyjny	Windows 7, 8, 8.1 (32-/64-bitowy), Mac OS X (10.8 lub nowszy)
Przeglądarka internetowa	MS IE, Google Chrome, Mac Safari, Firefox

FUNKCJE

Zdalny menedżer	Opcje konfiguracji	Konfiguracja sieciowa Inicjowanie pamięci masowej Konfiguracja pamięci masowej jednym dotknięciem Informacje o pamięci masowej Dostęp do strony internetowej Uaktualnienie oprogramowania
Redundancja	Łączenie sieci	Przełączanie awaryjne w sieci, równoważenie obciążenia
Sterowanie systemem	Konfiguracja jednym dotknięciem	Tworzenie woluminu RAID-5, konfiguracja iSCSI

WSKAŹNIK/INTERFEJS

Przód	Wskaźnik	LED (wskaźnik stanu): błąd (1), działanie (1) Panel LCD: Stan systemu / dysku / macierzy RAID Wewnętrzny wskaźnik LED: wyciszenie (1), zasilanie (1)
	Przełącznik	Przycisk przedni (2): Konfiguracja jednym dotknięciem, konfiguracja LCD Przycisk wewnętrzny (2): wyciszenie (1), zasilanie (1)
	Blokada kluczem	Tak
Złącza	Ethernet	4 x RJ-45 (1 Gb/s)
	USB	2 (z tyłu)
	Złącze szeregowe	RS-232C: zarezerwowane
	Przewód zasilania	2 wejścia, prąd przemienny

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Temperatura / wilgotność pracy	+0 do +40°C
Wilgotność	20 do 85% (względna)

ZASILANIE

Zasilanie	100–240 V AC $\pm 10\%$; 50–60 Hz; 8,5–4 A (dwa zasilacze impulsowe w systemie redundantnym, hot-swap)
Pobór mocy	Maks. 300 W (1024 BTU z 16 dyskami twardymi)

OBUDOWA

Kolor / materiał	Czarny / metal
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	441,5 x 132,6 x 595 mm
Waga	Ok. 15,2 kg (bez dysków twardych)
Standardowe certyfikaty	FCC, CE, UL

* Najnowsze informacje o produktach/specyfikacje można znaleźć w witrynie hanwha-security.eu.

* Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.